



KONICA MINOLTA

# bizhub C3850

- Wielofunkcyjne urządzenie A4 do druku w kolorze
- Szybkość drukowania do 38 stron na minutę

## Funkcjonalności



Kopiowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe



Drukowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne/w sieci
- USB



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do HDD
- Skanowanie do USB
- Skanowanie do WebDAV
- Sieć TWAIN



Faksowanie


- Faks zgodny ze standardem super G3
- PC-Faks
- i-Fax



## Technologia

Kontroler druku Emperon™	Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta	✓
Toner polimeryzowany Simitri HD	Ekonomiczny i korzystny dla środowiska	✓
Platforma OpenAPI	Umożliwia efektywną organizację pracy urzędzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych	✓
Specjalne funkcje i-Option	Zwiększenie zakresu funkcjonalności urzędzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych	✓
Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC	Utrzymywanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych	✓
Możliwość dopasowania panelu	Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb	✗

## Schemat opcji

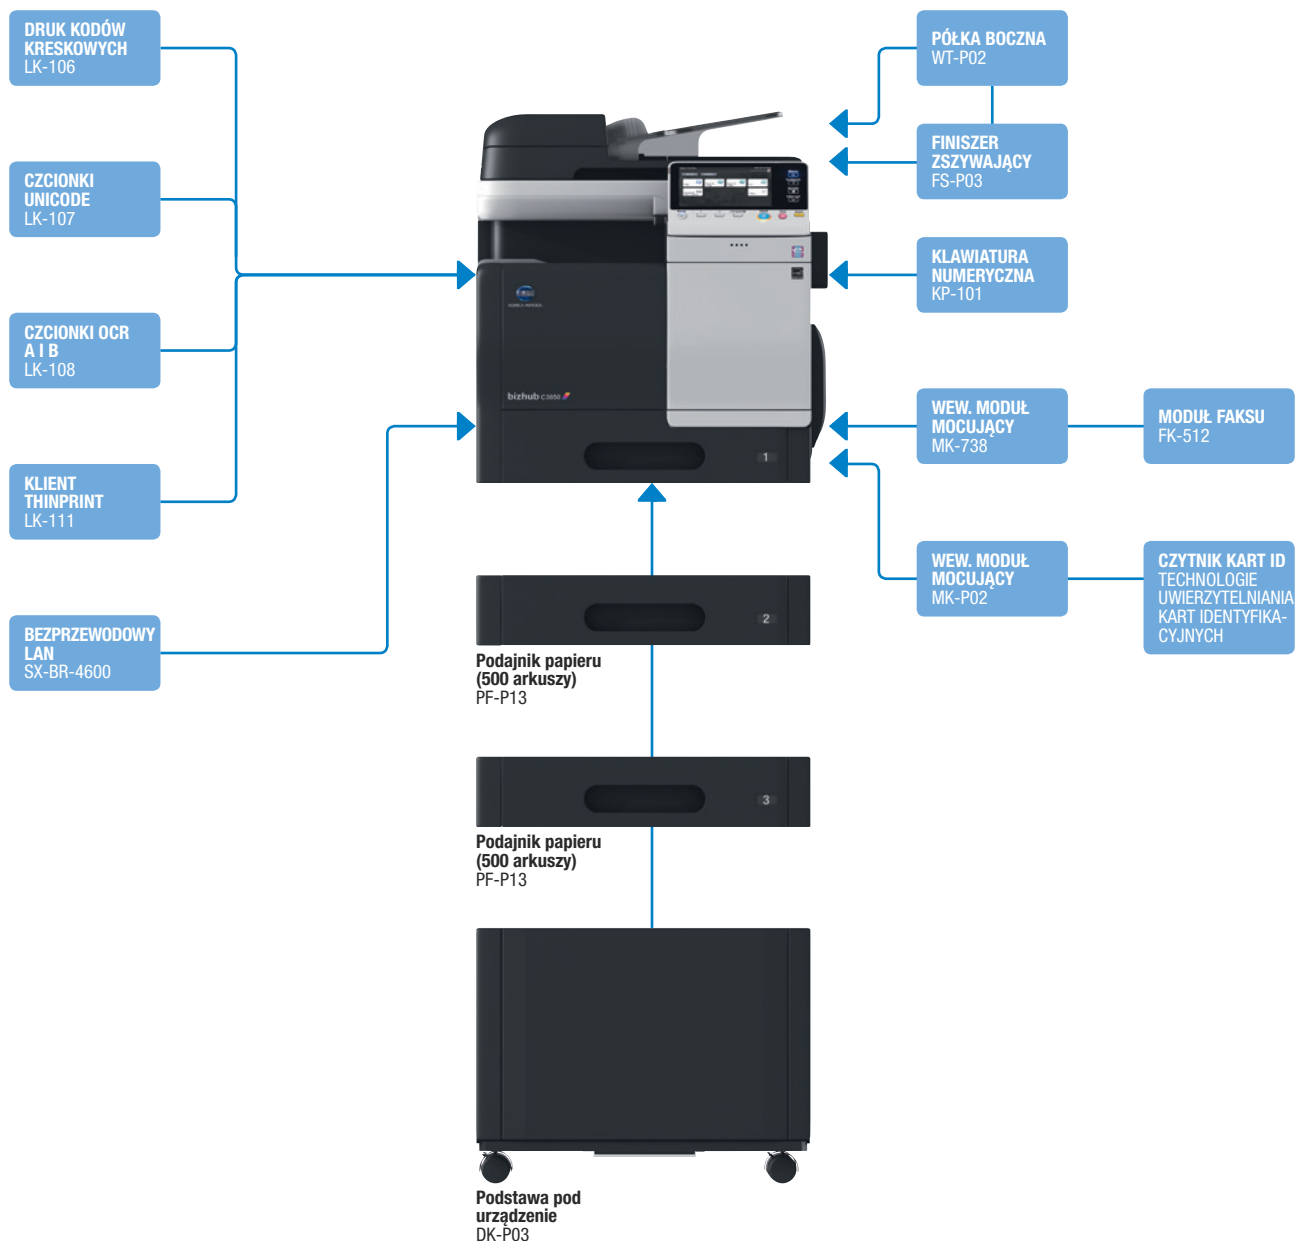

## Opcje wykańczania



Zszywanie narożne (zewnątrzne)



Druk dwustronny/ Duplex

## Opisy

<b>bizhub C3850</b>	Urządzenie wielofunkcyjne A4 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 38 str./min. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL, PostScript i XPS. Pojemność papieru 550 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego i tryb druku dwustronnego. Pamięć 1 GB, dysk twardy 320 GB i standardowy Gigabit Ethernet.
<b>Podajnik papieru PF-P13</b>	A4–500 arkuszy, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 Podstawa urządzenia</b>	Umożliwia przechowywanie nośników itp.
<b>Finiszier zszywający FS-P03</b>	Zszywanie naróżne do 20 arkuszy
<b>KP-101 10-Klawiatura numeryczna</b>	Używana zamiast ekranu dotykowego
<b>WT-P02 Półka boczna</b>	Do umieszczenia zewnętrznego finiszera zszywającego itp.

<b>FK-512 Moduł faksu</b>	Super G3 fax, funkcje faksu cyfrowego
<b>MK-738 Moduł do montażu faksu</b>	Zestaw do montażu faksu
<b>Czytnik kart identyfikacyjnych</b>	Różne technologie kart
<b>MK-P02 Moduł do montażu czytnika kreskowych</b>	Zestaw do montażu czytnika kart
<b>LK-106 Czcionki kodów kreskowych</b>	Obsługa druku kodów kreskowych
<b>LK-107 Czcionki Unicode</b>	Obsługa druku znaków Unicode
<b>LK-108 Czcionki OCR A i B</b>	Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
<b>LK-111 Natywny klient ThinPrint®</b>	Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci
<b>SX-BR-4600</b>	Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego
<b>Bezprzewodowy LAN</b>	

## Specyfikacja techniczna

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

<b>Pamięć systemowa</b>	1 GB (standard)
<b>Twardy dysk</b>	320 GB (standard)
<b>Interfejsy</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Typy ramek</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>	Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; automatyczny podajnik odwracający
<b>Format papieru</b>	A6–A4, własne formaty papieru
<b>Gramatura papieru</b>	60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność wejściowa papieru</b>	Standard: 650 arkuszy
<b>Kaseta 1</b>	Maks.: 1 650 arkuszy
<b>Kaseta 2 (opcja)</b>	550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Kaseta 3 (opcja)</b>	500 arkuszy, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik boczny</b>	100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatyczny druk dwustronny</b>	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Opcje wykańczania (opcja)</b>	Zszywanie (zewnętrzne)
<b>Pojemność odbiorcza</b>	Maks.: 250 arkuszy
<b>Zszywanie (opcja)</b>	Maks.: 20 arkuszy (zszywanie zewnętrzne)
<b>Wolumen kopii/druku (miesięcznie)</b>	Zalecany: 6 500 stron
<b>Wydajność tonera</b>	Maks.: 120 000 stron
<b>Wydajność sekcji obrazowania</b>	10 000 stron
<b>Pobór mocy</b>	220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW
<b>Wymiary urządzenia (S x G x W)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Waga urządzenia</b>	Ok. 47,6 kg

### SPECYFIKACJA KOPIARKI

<b>Proces kopiowania</b>	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
<b>System tonera</b>	Toner polimeryzowany Simitri HD
<b>Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)</b>	Do 38 kopii na minutę
<b>Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)</b>	Do 38 kopii na minutę
<b>Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)</b>	7,2 sek.
<b>Czas przygotowania do pracy</b>	8,1 sek.
<b>Rozdzielczość kopiowania</b>	Ok. 30 sek. <sup>2</sup>
<b>Przejścia tonalne</b>	600 x 600 dpi
<b>Ilość kopii</b>	256 odcieni
<b>Format oryginału</b>	1–999
<b>Powiększenie</b>	Maks. A4
<b>Funkcje kopiowania</b>	25–400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie
	Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału kopiowanie dokumentów; kopia 2 na 1; kopia 4 na 1

### SPECYFIKACJA DRUKARKI

<b>Rozdzielczość drukowania</b>	600 x 600 dpi
<b>Język opisu strony</b>	1 200 x 1 200 dpi (niższa szybkość)
<b>Systemy operacyjne</b>	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
	Windows XP (32/64)
	Windows Vista (32/64)
	Windows 7 (32/64)
	Windows 8 (32/64)
	Windows Server 2003 (32/64)
	Windows Server 2003 R2 (32/64)
	Windows Server 2008 (32/64)
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2012
	Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy
	Linux
<b>Czcionki drukarki</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funkcje drukowania</b>	Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny

<sup>1</sup> Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

<sup>2</sup> Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

## SPECYFIKACJA SKANERA

<b>Szybkość skanowania (mono/kolor)</b>	Do 35 oryginałów/min.
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie sieciowe TWAIN
<b>Formaty plików</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS
<b>Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów</b>	2 100 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Do 400 programowalnych zadań

## SPECYFIKACJA FAKSU

<b>Standard faksu</b>	Super G3 (opcja)
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowa i-Fax
<b>Rozdzielczość faksu</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faks modem</b>	Do 33,6 Kbps
<b>Miejsca docelowe faksu</b>	2 100 (pojedyncze + grupy)
<b>Funkcje faksu</b>	Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu; do 400 programowanych zadań

## FUNKCJE SYSTEMU

<b>Bezpieczeństwo</b>	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokiwanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk)
<b>Konta użytkowników</b>	Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja)
<b>Oprogramowanie</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Zapraszamy do odwiedzenia  
naszej strony z produktami